


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	014B1003
箇所名	阿子木
所在地	九戸郡洋野町阿子木第2地割
調査機関	県北広域振興局土木部



位置図(S=1:200,000)

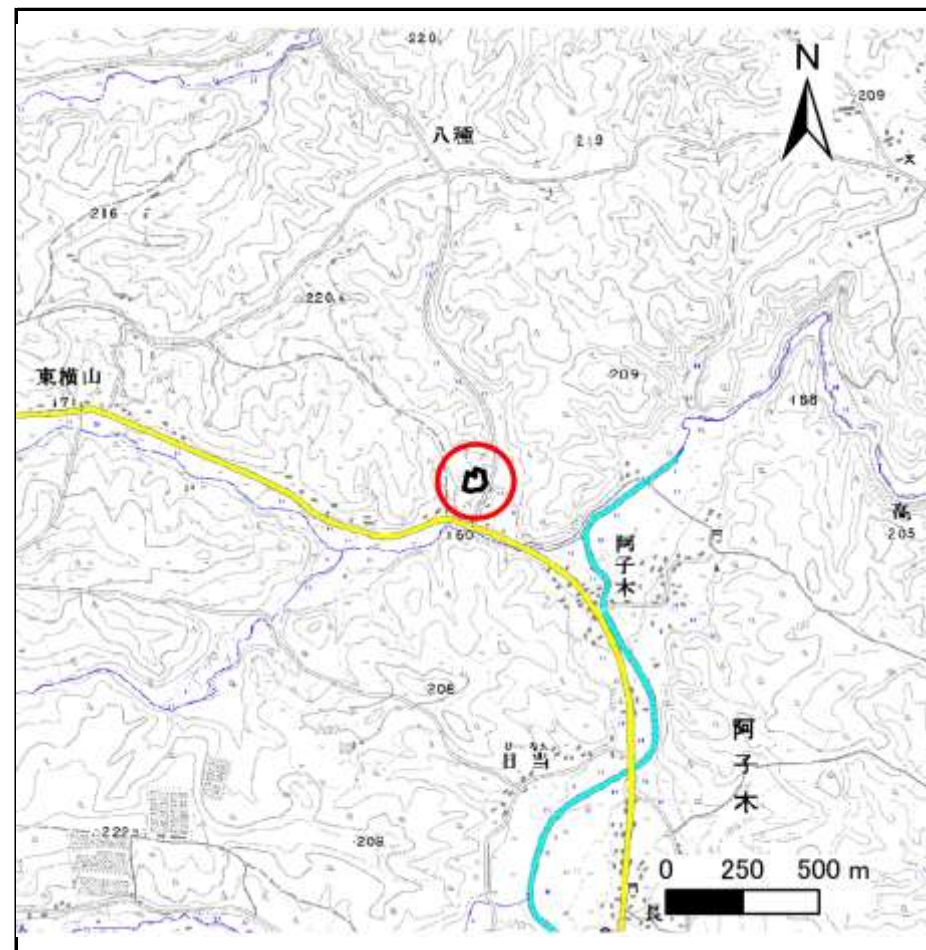

概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置

箇所番号

014B1003

箇所名


阿子木

所在地

九戸郡洋野町阿子木第2地割



- 凡例**
- 上端
 - ▲ 下端
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 土石等の堆積高が3mを超える範囲
 - 土石等の移動の力が100kN/mを超える範囲
 - 横断測線



急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置		箇所番号		014B1003		箇所名		阿子木		所在地		九戸郡洋野町阿子木第2地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.23	118.58	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.69 ~ 14.50	118.58	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.23 ~ 9.01	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.01	2.28	11.52	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.69	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.50	2.28	11.52
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.32	119.99	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.82 ~ 15.00	119.99	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.32 ~ 9.10	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.10	2.51	12.69	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.82	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.00	2.51	12.69
3	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.55	96.58	それ以外	0.00 ~ 7.55	1.98	10.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.00	96.58	それ以外	5.00 ~ 11.00	1.98	10.00
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.10	101.48	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.72 ~ 11.00	101.48	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.10 ~ 7.89	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.89	2.10	10.60	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.72	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.00	2.10	10.60
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.09	101.35	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.76 ~ 11.00	101.35	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.09 ~ 7.88	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.88	2.30	11.61	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.76	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.00	2.30	11.61
6	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.65	83.94	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.75	8.86	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	83.94	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.75	8.86
7	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.52	56.40	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.57	7.91	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	56.40	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.57	7.91
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		