


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	177B1055
箇所名	茂里花
所在地	岩手県陸前高田市小友町字茂里花
調査機関	沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター



概況図(S=1:200,000)

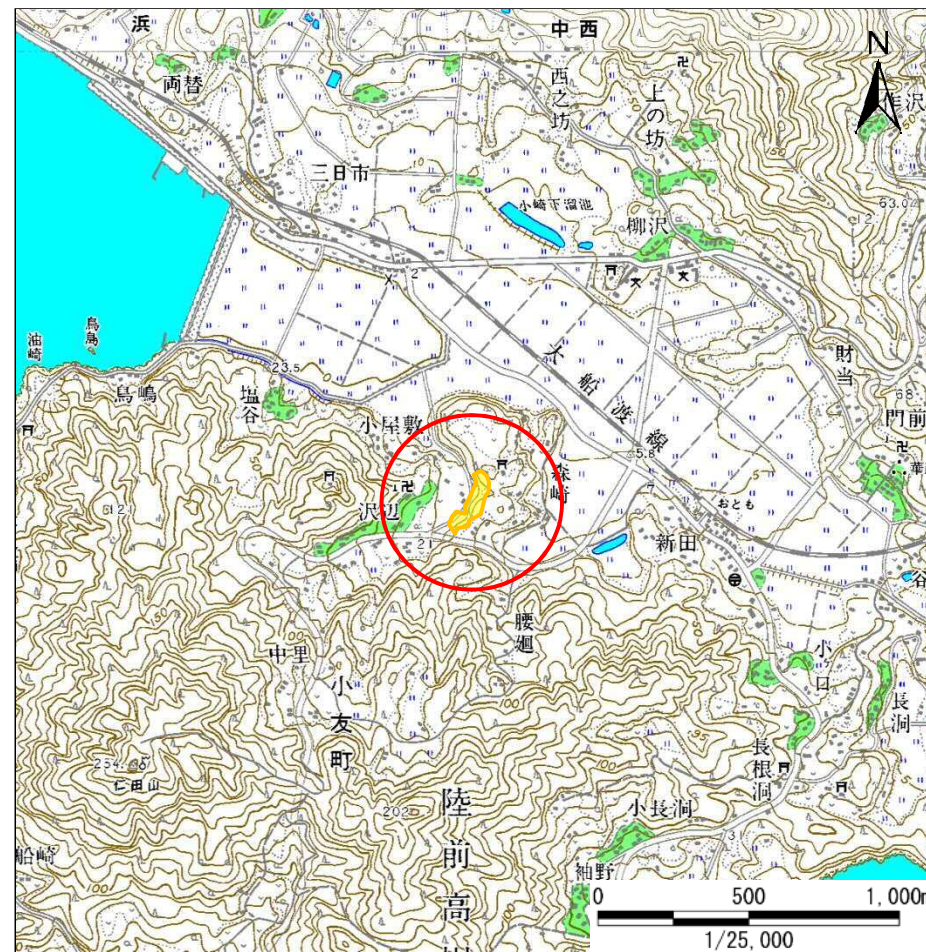

位置図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	177B1055	箇所名	茂里花	所在地	岩手県陸前高田市小友町字茂里花
---------	------	----------	-----	-----	-----	-----------------



凡例	■ 上端	— 横断測線	▭ 危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域	▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置		箇所番号 177B1055			箇所名 茂里花				所在地 岩手県陸前高田市小友町字茂里花							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.24	65.27	それ以外	0.00 ~ 5.24	1.83	9.24	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.75	65.27	それ以外	5.00 ~ 5.75	1.83	9.24
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.21	77.97	それ以外	0.00 ~ 6.21	2.07	10.48	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.84	77.97	それ以外	5.00 ~ 8.84	2.07	10.48
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.69	98.69	それ以外	0.00 ~ 7.69	2.25	11.37	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.38	98.69	それ以外	5.00 ~ 10.38	2.25	11.37
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.69	98.64	それ以外	0.00 ~ 7.69	2.32	11.75	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.64	98.64	それ以外	5.00 ~ 10.64	2.32	11.75
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.01	100.13	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.61 ~ 10.63	100.13	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.01 ~ 7.79	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.79	2.25	11.38	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 10.63	2.25	11.38
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.43	106.38	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.33 ~ 12.57	106.38	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.43 ~ 8.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.22	2.40	12.12	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.33	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.57	2.40	12.12
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.47	106.97	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.79 ~ 13.21	106.97	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.47 ~ 8.26	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.26	2.45	12.40	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.79	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.21	2.45	12.40
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.05	115.76	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 13.71	115.76	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.05 ~ 8.83	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.83	2.22	11.22	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.71	2.22	11.22
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.90	113.54	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.73 ~ 13.38	113.54	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.90 ~ 8.69	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.69	2.29	11.57	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.38	2.29	11.57
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.40	54.89	それ以外	0.00 ~ 4.40	2.12	10.74	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.90	54.89	それ以外	5.00 ~ 5.90	2.12	10.74
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.39	121.08	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.68 ~ 15.11	121.08	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.39 ~ 9.17	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.17	2.47	12.50	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.68	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.11	2.47	12.50
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.69	110.27	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.26 ~ 13.30	110.27	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.69 ~ 8.47	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.47	2.39	12.07	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.26	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.30	2.39	12.07
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.17	64.44	それ以外	0.00 ~ 5.17	2.13	10.76	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.28	64.44	それ以外	5.00 ~ 7.28	2.13	10.76
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.69	58.45	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.62	8.18	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.03	58.45	それ以外	5.00 ~ 5.03	1.62	8.18
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		