



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	065A0016
箇所名	玄武(2)
所在地	岩手郡雫石町長山館
調査機関	盛岡地方振興局土木部

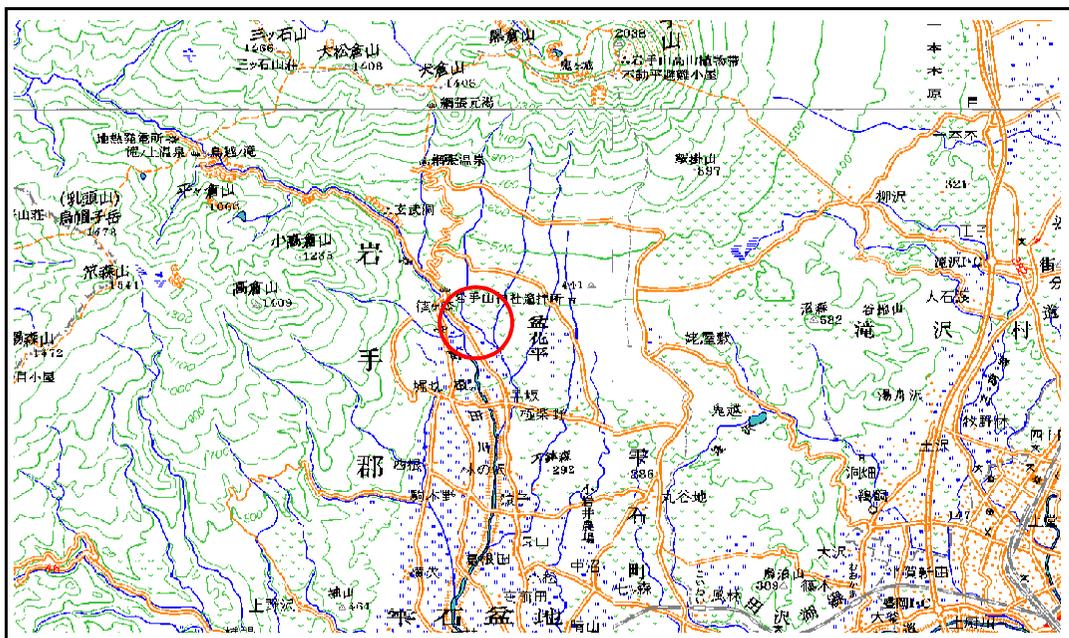

位置図 (S=1:200,000)

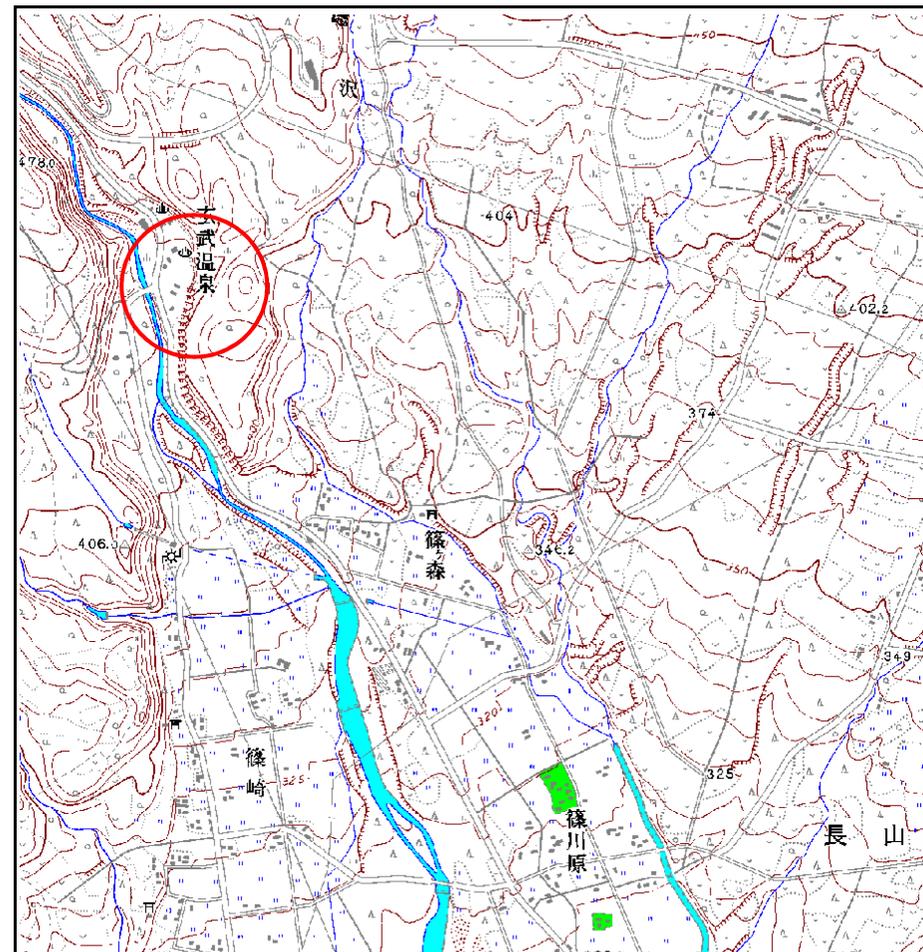

概況図 (S=1:25,000)

岩手県

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成18年度

急傾斜地の位置	箇所番号	065A0016	箇所名	玄武(2)	所在地	岩手郡雫石町長山館
---------	------	----------	-----	-------	-----	-----------



凡例	■ 上端	— 横断測線	■ 危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		■ 著しい危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 (1/1)

														調査年度	平成18年度		
急傾斜地の位置		065A0016			箇所名		玄武(2)		所在地		岩手県 雫石町長山館						
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.51	107.56	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 12.00	107.56	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.51 ~ 8.29	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.29	2.15	10.89	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	2.15	10.89	
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.27	103.96	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.90 ~ 12.90	103.96	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.27 ~ 8.05	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.05	1.97	9.96	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.90	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.90	1.97	9.96	
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.53	96.33	それ以外	0.00 ~ 7.53	2.26	11.41	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.00	96.33	それ以外	5.00 ~ 10.00	2.26	11.41	
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.20	103.00	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.95 ~ 12.71	103.00	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.20 ~ 7.99	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.99	1.97	9.95	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.95	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.71	1.97	9.95	
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.48	107.05	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.02 ~ 13.94	107.05	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.48 ~ 8.26	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.26	1.96	9.93	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.02	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.94	1.96	9.93	
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.34	105.02	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.36 ~ 13.79	105.02	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.34 ~ 8.13	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.13	1.95	9.83	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.36	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.79	1.95	9.83	
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.58	97.07	それ以外	0.00 ~ 7.58	2.96	14.98	それ以外	1.00	5.00 ~ 15.09	97.07	それ以外	5.00 ~ 15.09	2.96	14.98	
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.31	104.61	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.05 ~ 13.00	104.61	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.31 ~ 8.10	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.10	2.48	12.54	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.05	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.00	2.48	12.54	
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.09	101.26	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 10.76	101.26	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.09 ~ 7.87	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.87	2.17	10.97	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 10.76	2.17	10.97	
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.68	110.09	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.29 ~ 13.30	110.09	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.68 ~ 8.46	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.46	2.39	12.09	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.29	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.30	2.39	12.09	
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.52	107.66	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	13.59 ~ 15.50	107.66	3mを超える	- ~ -	-	-	
	それ以外	1.00	0.52 ~ 8.30	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.30	2.83	14.29	それ以外	1.00	5.00 ~ 13.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.50	2.83	14.29	
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	0.00 ~ 0.42	3.47	17.52	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	10.00 ~ 16.83	3.47	17.52	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.39	67.22	それ以外	0.42 ~ 5.39	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 16.83	67.22	それ以外	5.00 ~ 10.00	3.00	15.16	
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	0.00 ~ 0.66	3.86	19.51	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	10.00 ~ 16.75	3.86	19.51	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.59	45.32	それ以外	0.66 ~ 3.59	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 16.75	45.32	それ以外	5.00 ~ 10.00	3.00	15.16	
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	0.00 ~ 0.59	3.73	18.87	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	10.00 ~ 16.08	3.73	18.87	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.02	50.37	それ以外	0.59 ~ 4.02	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 16.08	50.37	それ以外	5.00 ~ 10.00	3.00	15.16	
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~			