



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	083B1006
箇所名	立腰-5
所在地	宮古市田老立腰
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター

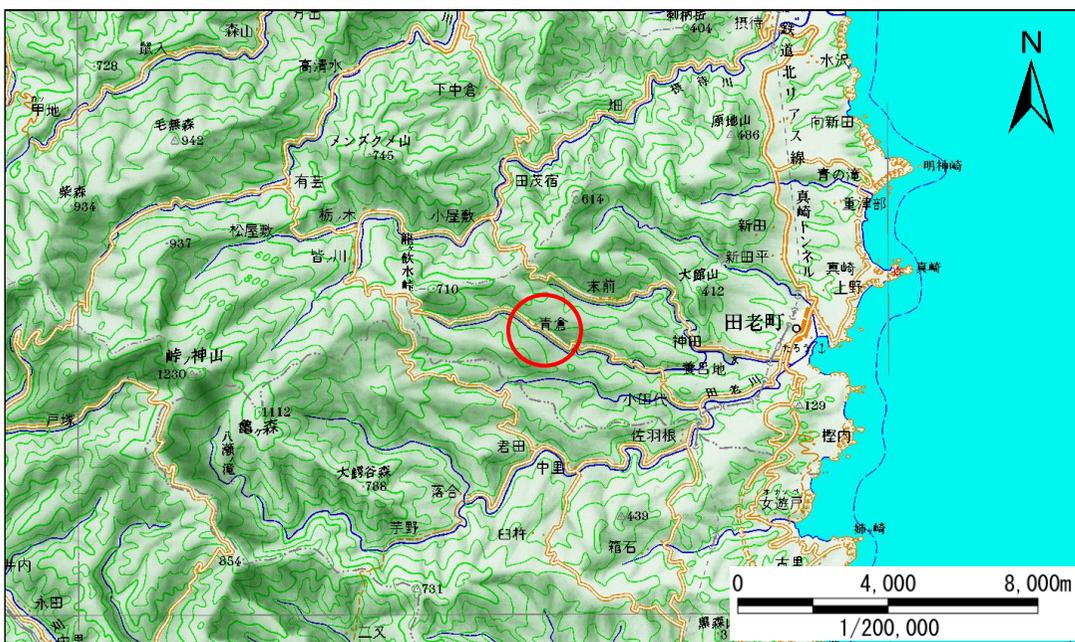

概況図(S=1:200,000)

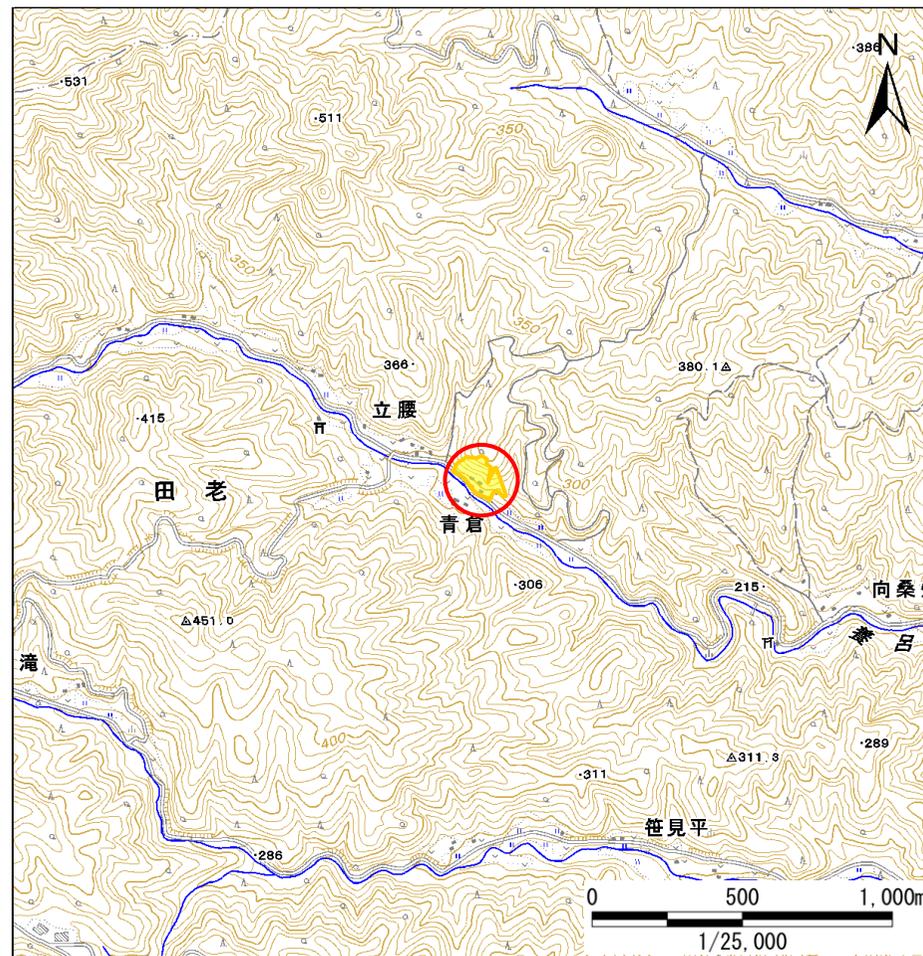


位置図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 083B1006 箇所名 立腰-5 所在地 宮古市田老立腰

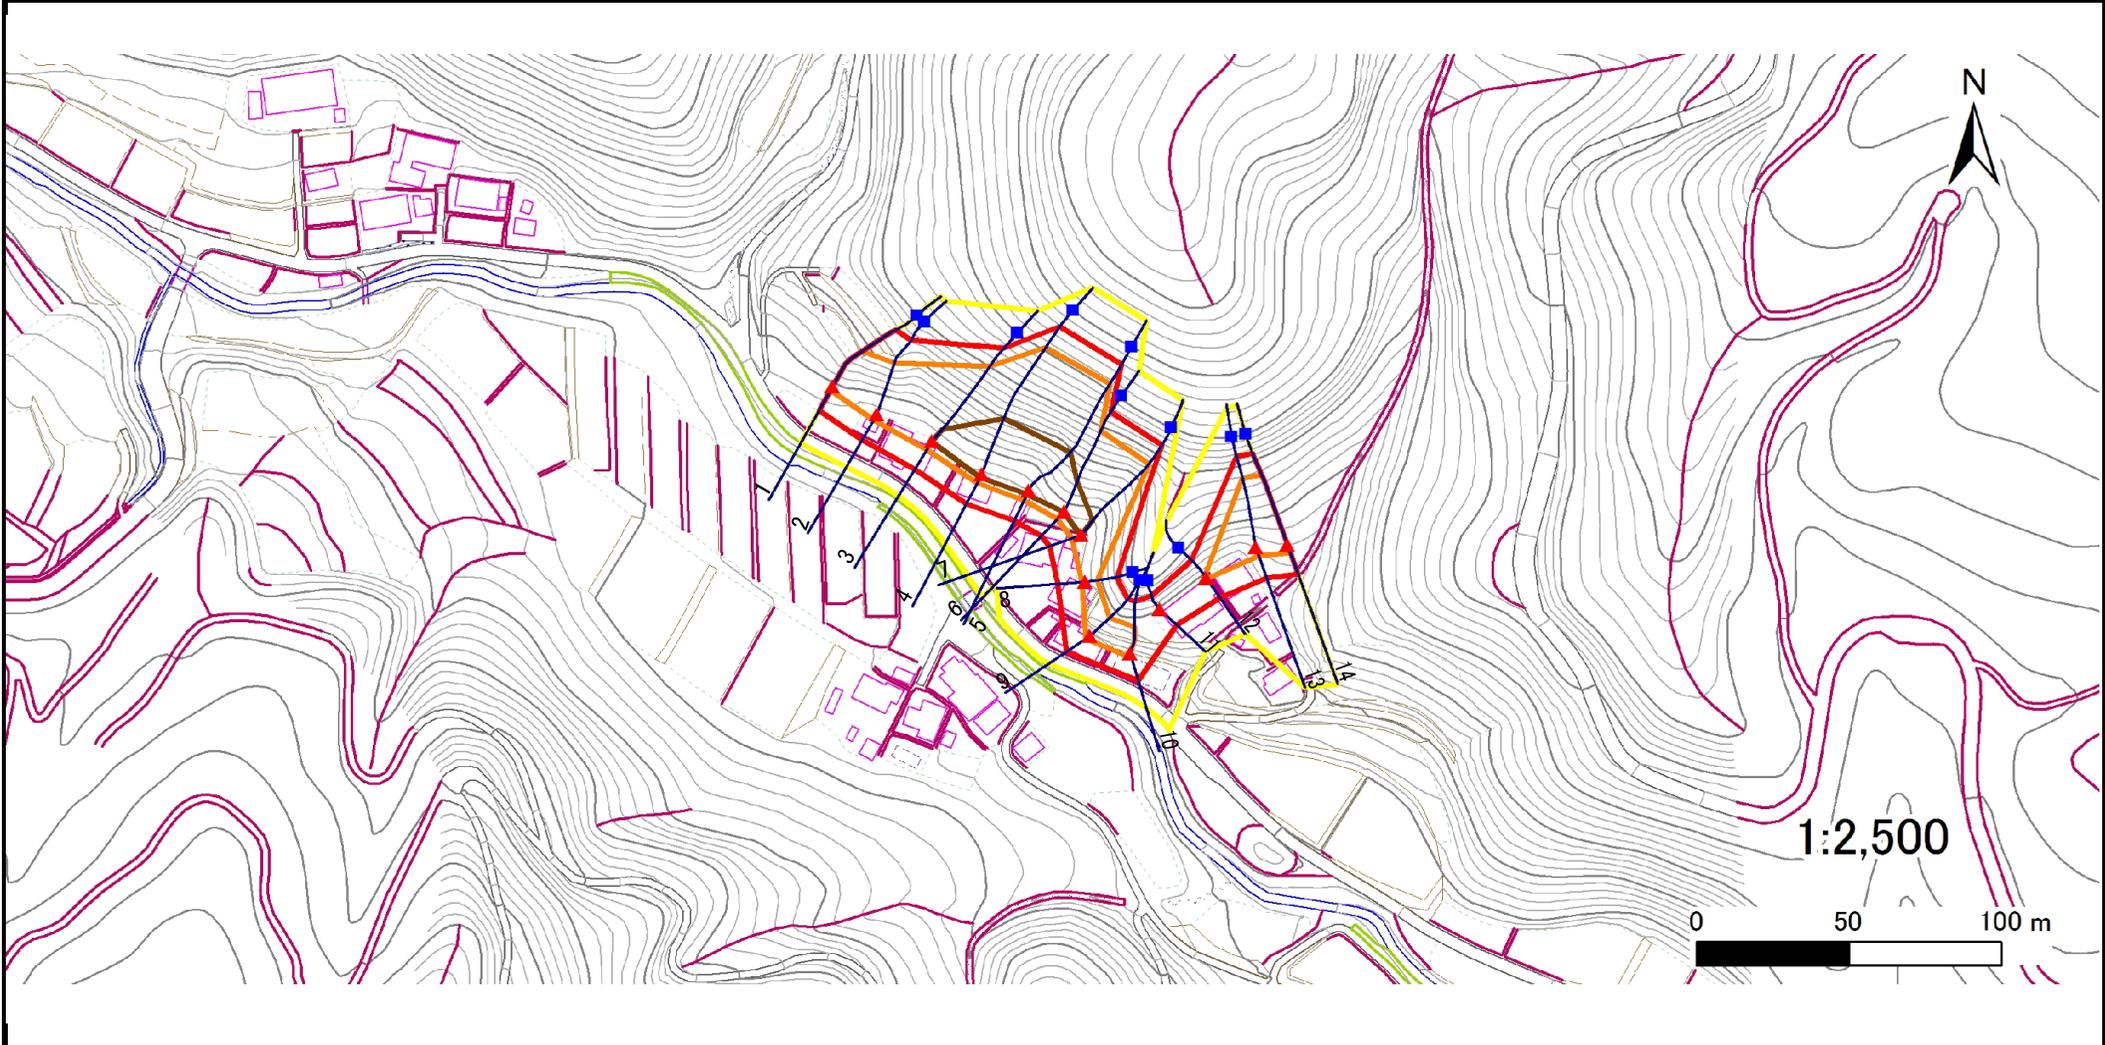

- |    |      |        |                     |  |
|----|------|--------|---------------------|--|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | ▭ 危害のおそれのある土地の区域    | ▭ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲 |
|    | ▲ 下端 |        | ▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域 | ▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲                       |

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	平成23年度
------	--------

急傾斜地の位置		箇所番号		083B1006		箇所名		立腰-5		所在地		宮古市田老立腰				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.36	120.59	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.69 ~ 21.82	120.59	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.36 ~ 9.14	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.14	2.39	12.09	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.69	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.82	2.39	12.09
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.11	132.63	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.20 ~ 23.02	132.63	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.11 ~ 9.89	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.89	2.51	12.68	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.20	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.02	2.51	12.68
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.24	151.90	3mを超える	0.00 ~ 0.16	3.08	15.58	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.59 ~ 33.82	151.90	3mを超える	30.00 ~ 33.82	3.08	15.58
	それ以外	1.00	3.24 ~ 11.03	100.00	それ以外	0.16 ~ 11.03	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.24	151.90	3mを超える	0.00 ~ 1.09	3.50	17.67	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.75 ~ 44.19	151.90	3mを超える	30.00 ~ 44.19	3.50	17.67
	それ以外	1.00	3.24 ~ 11.03	100.00	それ以外	1.09 ~ 11.03	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.75	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.48	156.15	3mを超える	0.00 ~ 1.22	3.58	18.08	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.58 ~ 44.19	156.15	3mを超える	30.00 ~ 44.19	3.58	18.08
	それ以外	1.00	3.48 ~ 11.27	100.00	それ以外	1.22 ~ 11.27	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.37	154.14	3mを超える	0.00 ~ 0.28	3.14	15.89	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 33.43	154.14	3mを超える	25.00 ~ 33.43	3.14	15.89
	それ以外	1.00	3.37 ~ 11.15	100.00	それ以外	0.28 ~ 11.15	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.28	152.53	3mを超える	0.00 ~ 0.17	3.09	15.60	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.58 ~ 34.57	152.53	3mを超える	30.00 ~ 34.57	3.09	15.60
	それ以外	1.00	3.28 ~ 11.06	100.00	それ以外	0.17 ~ 11.06	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.17	117.68	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.93 ~ 14.57	117.68	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.17 ~ 8.96	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.96	2.33	11.80	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.93	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.57	2.33	11.80
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.46	122.25	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.97 ~ 16.86	122.25	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.46 ~ 9.25	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.25	2.23	11.27	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.97	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.86	2.23	11.27
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.56	123.80	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.89 ~ 17.15	123.80	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.56 ~ 9.34	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.34	2.24	11.34	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.89	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.15	2.24	11.34
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.41	94.54	それ以外	0.00 ~ 7.41	2.39	12.07	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.29	94.54	それ以外	5.00 ~ 10.29	2.39	12.07
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.31	104.50	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.65 ~ 11.46	104.50	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.31 ~ 8.09	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.09	2.27	11.45	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.65	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.46	2.27	11.45
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.05	148.47	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 28.48	148.47	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	3.05 ~ 10.83	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.83	3.00	15.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 28.48	3.00	15.15
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.91	146.16	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.65 ~ 28.48	146.16	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.91 ~ 10.70	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.70	2.95	14.89	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.65	100.00	それ以外	5.00 ~ 28.48	2.95	14.89
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		