


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	117B1050
箇所名	織笠-22
所在地	下閉伊郡山田町織笠第1地割
調査機関	沿岸広域振興局土木部宮古土木センター



位置図(S=1:200,000)

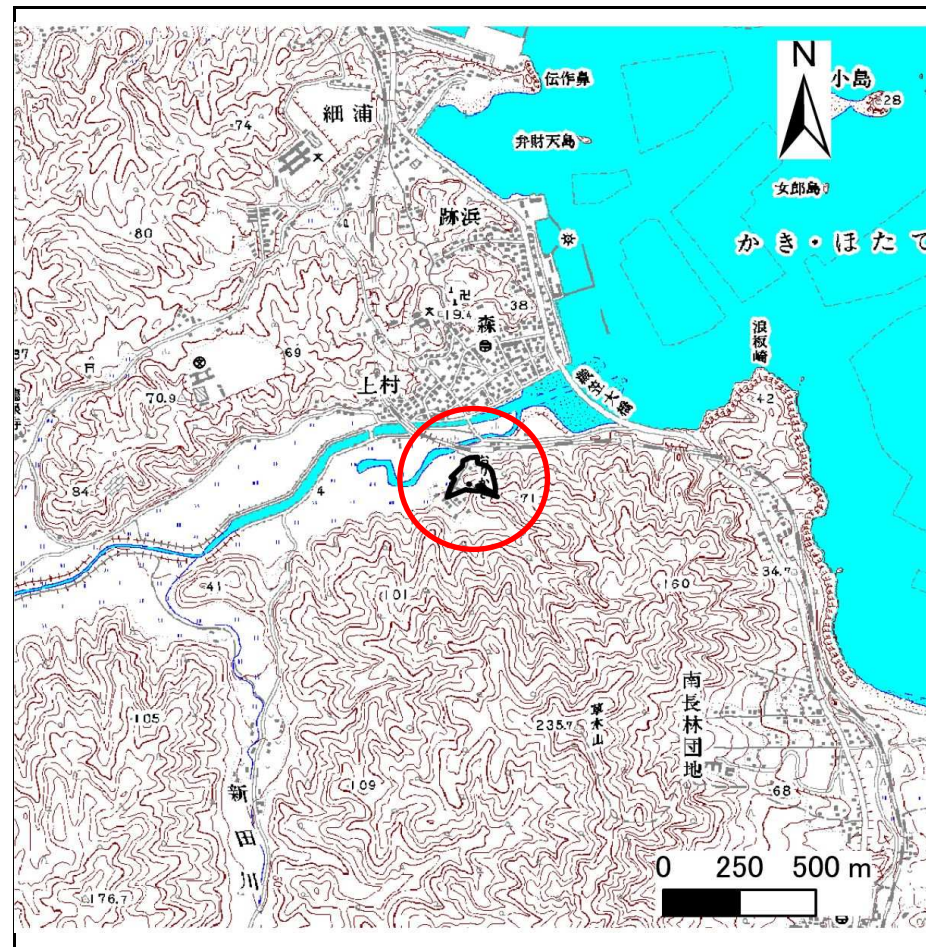

概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置

箇所番号

117B1050

箇所名

織笠-22

所在地

下閉伊郡山田町織笠第1地割



凡例

- 上端
- ▲ 下端

— 横断測線

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域

- 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
- 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置		箇所番号 <i>117B1050</i>			箇所名 <i>織笠-22</i>				所在地		下閉伊郡山田町織笠第1地割					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.07	132.04	3mを超える	0.00 ~ 1.48	3.57	18.03	100kN/m ² を超える	1.00	12.69 ~ 56.14	132.04	3mを超える	40.00 ~ 56.14	3.57	18.03
	それ以外	1.00	2.07 ~ 9.85	100.00	それ以外	1.48 ~ 9.85	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.69	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.70	142.56	3mを超える	0.00 ~ 1.72	3.70	18.68	100kN/m ² を超える	1.00	11.49 ~ 56.00	142.56	3mを超える	40.00 ~ 56.00	3.70	18.68
	それ以外	1.00	2.70 ~ 10.49	100.00	それ以外	1.72 ~ 10.49	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.49	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.56	157.42	3mを超える	0.00 ~ 0.87	3.54	17.92	100kN/m ² を超える	1.00	11.79 ~ 37.47	157.42	3mを超える	20.00 ~ 37.47	3.54	17.92
	それ以外	1.00	3.56 ~ 11.34	100.00	それ以外	0.87 ~ 11.34	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.79	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	3.00	15.16
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.57	157.64	3mを超える	0.00 ~ 0.80	3.49	17.66	100kN/m ² を超える	1.00	11.49 ~ 36.00	157.64	3mを超える	25.00 ~ 36.00	3.49	17.66
	それ以外	1.00	3.57 ~ 11.35	100.00	それ以外	0.80 ~ 11.35	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.49	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.69	159.87	3mを超える	0.00 ~ 0.67	3.40	17.16	100kN/m ² を超える	1.00	11.02 ~ 37.00	159.87	3mを超える	25.00 ~ 37.00	3.40	17.16
	それ以外	1.00	3.69 ~ 11.48	100.00	それ以外	0.67 ~ 11.48	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.02	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.69	159.87	3mを超える	0.00 ~ 0.67	3.40	17.16	100kN/m ² を超える	1.00	11.02 ~ 37.00	159.87	3mを超える	25.00 ~ 37.00	3.40	17.16
	それ以外	1.00	3.69 ~ 11.48	100.00	それ以外	0.67 ~ 11.48	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.02	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.48	156.05	3mを超える	0.00 ~ 0.59	3.34	16.87	100kN/m ² を超える	1.00	10.82 ~ 31.92	156.05	3mを超える	25.00 ~ 31.92	3.34	16.87
	それ以外	1.00	3.48 ~ 11.26	100.00	それ以外	0.59 ~ 11.26	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.82	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.92	129.65	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.11 ~ 20.00	129.65	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.92 ~ 9.71	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.71	2.70	13.65	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.11	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.00	2.70	13.65
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.11	116.67	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.14 ~ 16.00	116.67	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.11 ~ 8.89	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.89	2.70	13.67	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.14	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.00	2.70	13.67
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.11	116.67	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.14 ~ 16.00	116.67	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.11 ~ 8.89	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.89	2.70	13.67	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.14	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.00	2.70	13.67
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.75	111.22	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.41 ~ 16.00	111.22	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.75 ~ 8.54	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.54	2.11	10.67	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.41	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.00	2.11	10.67
12	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.92	113.83	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.81 ~ 13.90	113.83	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.92 ~ 8.71	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.71	2.08	10.50	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.81	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.90	2.08	10.50
13	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.66	125.37	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.66 ~ 26.30	125.37	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.66 ~ 9.44	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.44	2.69	13.62	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.66	100.00	それ以外	5.00 ~ 26.30	2.69	13.62
14	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.06	131.96	3mを超える	0.00 ~ 1.48	3.57	18.03	100kN/m ² を超える	1.00	12.69 ~ 53.70	131.96	3mを超える	40.00 ~ 53.70	3.57	18.03
	それ以外	1.00	2.06 ~ 9.85	100.00	それ以外	1.48 ~ 9.85	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.69	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.00	15.16
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		