


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	482N0245
箇所名	大沢-25
所在地	下閉伊郡山田町大沢第3地割
調査機関	沿岸広域振興局土木部宮古土木センター



位置図(S=1:200,000)

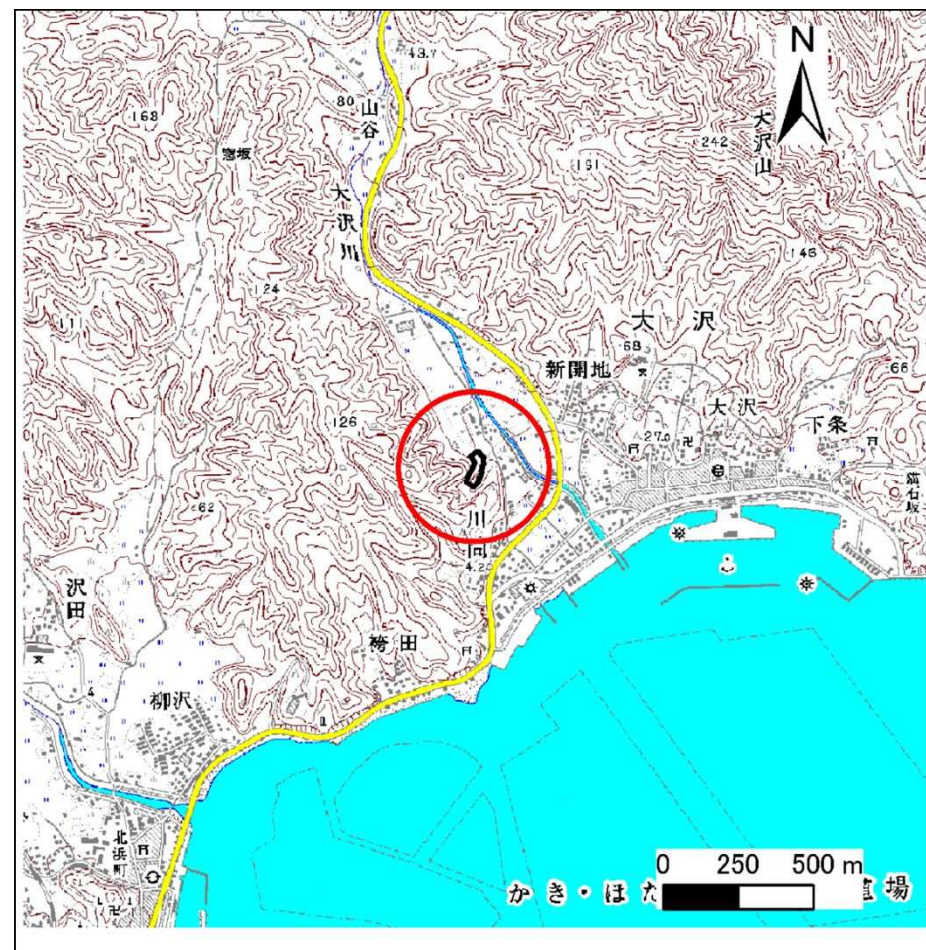

概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置

箇所番号

482N0245

箇所名

大沢-25

所在地

下関伊都山田町大沢第3地割



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名				所在地		急傾斜地内					
		482N0245			大沢-25				下閉伊郡山田町大沢第3地割							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.47	68.25	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.70	8.59	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	68.25	それ以外	5.00 ~ 6.00	1.70	8.59
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.13	90.67	それ以外	0.00 ~ 7.13	1.78	9.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.00	90.67	それ以外	5.00 ~ 9.00	1.78	9.00
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.62	83.49	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.70	8.59	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	83.49	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.70	8.59
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.58	82.99	それ以外	0.00 ~ 6.58	1.84	9.27	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	82.99	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.84	9.27
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.72	71.47	それ以外	0.00 ~ 5.72	1.84	9.27	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.50	71.47	それ以外	5.00 ~ 6.50	1.84	9.27
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.35	66.72	それ以外	0.00 ~ 5.35	1.98	9.98	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.50	66.72	それ以外	5.00 ~ 6.50	1.98	9.98
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.04	62.75	それ以外	0.00 ~ 5.04	1.97	9.98	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	62.75	それ以外	5.00 ~ 6.00	1.97	9.98
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.47	81.43	それ以外	0.00 ~ 6.47	1.89	9.55	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	81.43	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.89	9.55
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.65	70.61	それ以外	0.00 ~ 5.65	1.97	9.98	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.00	70.61	それ以外	5.00 ~ 7.00	1.97	9.98
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.91	73.94	それ以外	0.00 ~ 5.91	1.89	9.56	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.00	73.94	それ以外	5.00 ~ 7.00	1.89	9.56
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.68	58.34	それ以外	0.00 ~ 4.68	1.84	9.28	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	58.34	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.84	9.28
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		